
04-134 Œillet ovale en PVC 6 × 27 mm

Œillet ovale en PVC avec épaulements carrés pour la soudure HF sur des banderoles, des bâches, des enveloppes de bâtiment, etc. Trou de 6x27 mm.



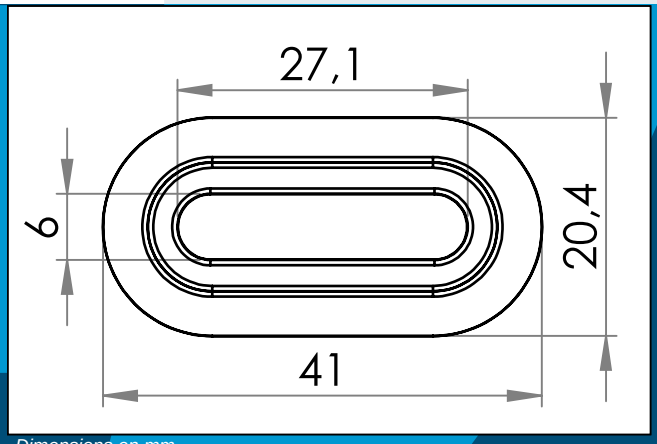

Dimensions en mm

Œillet ovale en PVC avec épaulements carrés et trou oblong 6x27 mm. Généralement utilisé pour les renforcements de trous dans les banderoles, les bâches, les enveloppes de bâtiment, etc. Les œillets en PVC soudés HF fusionneront avec la feuille et résulteront en un joint nettement plus résistant et capable de supporter des forces de traction significativement supérieures à celles des oeillets métalliques. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on travaille dans des matériaux en treillis. Les oeillets en PVC ne se détacheront pas et ne rouilleront pas et ne tacheront pas le matériau. Ils peuvent être assortis au tissu et faciliteront grandement le recyclage des bannières PVC et vinyle.

Les durées de soudure de 1,5 seconde pour les œillets simples et de 2-3 secondes pour les œillets doubles sont typiques - en fonction du générateur HF utilisé et de l'épaisseur et des couches de feuilles à souder.

Matière:	PVC
Cond. standard:	4 x 3.000
Produits conenexes:	04-204, 04-206, 04-403, 04-205

Pour toute autre couleur ou matière, merci de nous consulter.

Carmo A/S, Hoejvangen 19, DK-3060 Espergaerde, Denmark
T: +45 4912 2100, F: +45 4912 2199, E: denmark@carmo.dk
www.carmo.dk

Plus d'nformation https://www.carmo.dk/fr/composants-techniques/oeillets-plastique/oeillets-pvc-ovale/04-134/
Toutes les dimensions géométriques et des informations fonctionnelles sont indicatives. (Sauf si les tolérances sont spécifiées).
Carmo est pas responsable des erreurs d'impression et de modifications techniques.
2026-11-06 14:19:28 UTC