
03-227 7mm lavprofil badeboldsventil, mod-spærre

Lavprofil luftventil med 7 mm indløb og modspærre til oppustelige applikationer. Optimeret til HF/RF-svejsning.



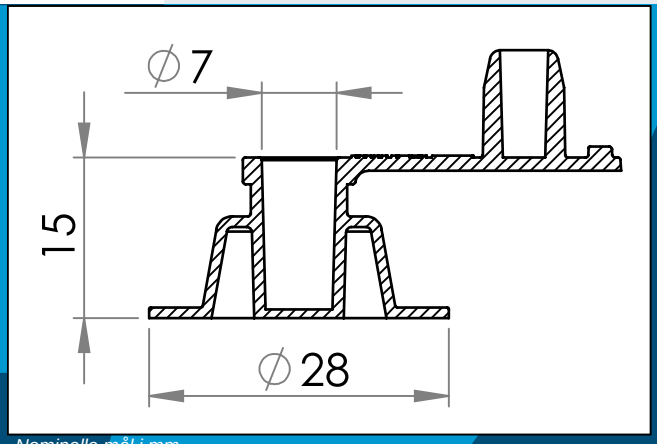

Nominelle mål i mm

Lavprofil luftventil til oppustelige applikationer. Ventilen har 7 mm indløb, fast prop og modspærre funktion.
Efter oppustning kan ventilen trykkes ned, så den flugter med det materiale, ventilen svejses fast til.
Det specielle lavprofil design, går ventilen perfekt til kompakte deigns. Efter at være trykket ind, vil ventilen kun fylde ca 15 mm i dybden.

Modspærren forhindrer luften i at tømmes ud selvom ventilens prop åbnes. Modspærren åbned let, ved at presse på ventilens sider.
Ventilerne til oppustelige applikationer er optimeret til HF/RF-svejsning.

Afhængig af svejseudstyr, HF generator og tykkelsen på materialet, kan svejsetider på 1,5 - 2 sekunder forventes. Kan også monteres med PVC lim ved mindre produktioner, prototyper, eller reperationer.
Kan også fås i Carmo's unikke PVC/PUR materiale, der sikrer uovertruffen vedhæftning ved svejsning og mantage på PUR baserede folier.

Kan HF-svejses med vores elektrode 07-300-0194

Dette produkt afløser	03-957
Materiale:	PVC, PVC/PUR
Std. pakning:	1 x 4.000
Relaterede produkter:	03-207, 03-307, 03-327, 03-474, 03-601

Interesseret i andre farver eller materialer? Ring for tilbud...

Carmo A/S, Hoejvangen 19, DK-3060 Espergaerde, Denmark
T: +45 4912 2100, F: +45 4912 2199, E: denmark@carmo.dk
www.carmo.dk

Mere info https://www.carmo.dk/teknisk/ventiler/luft-ventiler/03-227/

Alle geometriske dimensioner og funktionel information er indikative (medmindre specifikke tolerancer er angivet).
Carmo tager forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.
2026-11-14 05:56:00 UTC