09-828 Valve transversale en T PVC/PE

Opération simple d'une seule main. Drains ¼ US-gallon en 21 secondes / 1 litre en 22 secondes

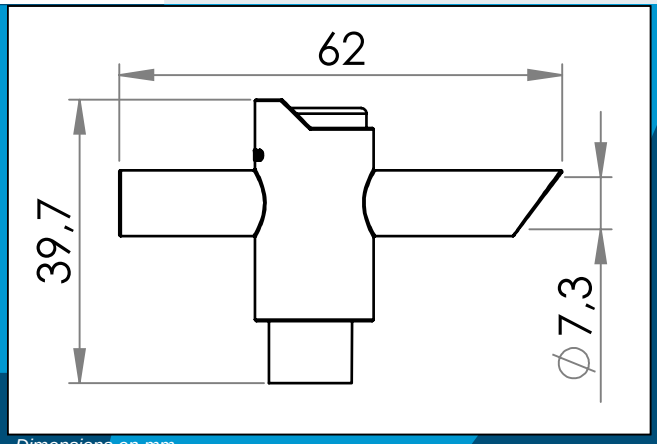

Dimensions en mm

Opération simple d'une seule main. Drains ¼ US-gallon en 21 secondes / 1 litre en 22 secondes

Les valves transversales en T sont généralement utilisées co mme valves de fond dans les poches médicales et urinaires.

Matière:	PVC+PEHD
Cond. standard:	1 x 1.500

Pour toute autre couleur ou matière, merci de nous consulter.

Carmo A/S, Hoejvangen 19, DK-3060 Espergaerde, Denmark
T: +45 4912 2100, F: +45 4912 2199, E: denmark@carmo.dk
www.carmo.dk

Plus d'nformation https://www.carmo.dk/fr/composants-medicaux/valves/valve-travers/09-828/
Toutes les dimensions géométriques et des informations fonctionnelles sont indicatives. (Sauf si les tolérances sont spécifiées).
Carmo est pas responsable des erreurs d'impression et de modifications techniques.
2026-11-17 14:27:23 UTC